


INFINITY



ThinQ

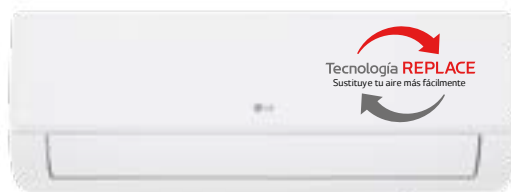

A++

A+++²



Tecnología REPLACE
Sin obras



kW Manager
Decide y limita el gasto en tu factura



Gold Fin™
Máxima durabilidad



Smart Diagnosis
Evita visitas técnicas



Autolimpieza
Olvídate de la acumulación bacterias

CONJUNTO		9	12	18	24
Capacidad	Frío (kW) Min - Nom - Máx	0,89 - 2,50 - 3,70	0,89 - 3,50 - 4,04	0,90 - 5,00 - 5,50	0,90 - 6,60 - 7,42
	Calor (kW) Min - Nom - Máx	0,89 - 2,80 - 4,10	0,89 - 3,71 - 5,10	0,90 - 5,40 - 6,40	0,90 - 7,00 - 8,64
Consumo nominal	Frío (kW) Min - Nom - Máx	0,20 - 0,66 - 1,40	0,20 - 1,08 - 1,40	0,21 - 1,56 - 1,94	0,21 - 2,16 - 2,50
	Calor (kW) Min - Nom - Máx	0,19 - 0,62 - 1,60	0,19 - 0,95 - 1,60	0,21 - 1,45 - 2,00	0,21 - 2,03 - 2,75
EER		3,81	3,24	3,23	3,05
SEER		7,00	6,60	7,00	6,90
COP		4,52	3,91	3,71	3,45
SCOP (clima medio)		4,00	4,00	4,30	4,30
Etiqueta Energética (A+++ a D)	Refrigeración	A++	A++	A++	A++
	Calefacción (clima medio)	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++

UNIDAD INTERIOR		EZ09CSN.CS.J1	EZ12CSN.CS.J1	EZ18CSN.CSK1	EZ24CSN.CSK1
Presión sonora	Frío (SH / H / M / L / SL) (dBa)	45/41/35/27/19	45/41/35/27/19	47/44/39/34/31	49/47/42/34/31
Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.)		12,5/10/7,5/4,2	12,5/10/7,5/4,2	15,5/14,5/13/10,5	18,3/16,1/13,1/10,5
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)		837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Peso IDU (kg)		8,3	8,3	10,6	11,4
WIFI		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
UNIDAD EXTERIOR		EZ09CSUCA31	EZ12CSUCA31	EZ18CSUCL21	EZ24CSUC241
Potencia sonora (dBa)		65	65	-	-
Presión sonora	Frío (dbA)	48	48	53	54
	Calor (dbA)	50	50	55	57
Caudal de aire (m3/min.)		27	27	35	49
Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm)		717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Peso (kg)		23,2	23,2	32	43
Rango de operación	Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB)	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB)	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Refrigerante (R32)	Precarga de refrigerante (g)	700	700	1000	1100
	Refrigerante adicional (g/m)	20	20	20	15
	T-CO2 eq	0,473	0,473	0,675	0,743
Conexiones frigoríficas	Líquido (mm/pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas (mm/pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Longitudes	Mín/Estándar/Máx (m)	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 15	3 / 7,5 / 20	3 / 7,5 / 30
	Precargada para (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
	Desnivel (m)	7	7	10	15

1. Etiqueta energética en clima cálido.

2. El plazo total del compresor (solo pieza) es de 10 años (suma de garantía legal y garantía comercial). Para el resto del producto la garantía es de 2 años (para productos adquiridos antes del 01/01/2022) o 3 años (para productos adquiridos a partir del 01/01/2022). Ver condiciones de garantía en www.lg.com/es