




Conductos de Alta Presión **SUPER INVERTER**

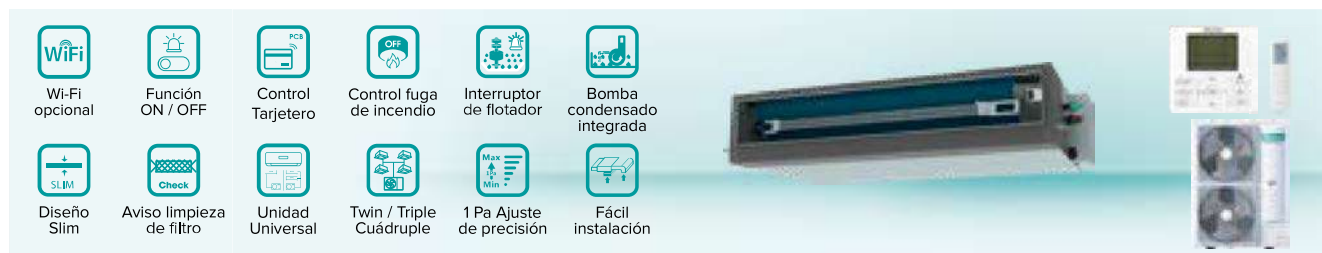

Modelo		AUD105UX4REH8 / AUW105U4RK7	
Unidad interior		AUD105UX4REH8	
Unidad exterior		AUW105U4RK7	
Capacidad			
Capacidad frigorífica nominal (Mín.-Máx.)	kW	10,0 (2,7-12,0)	
Capacidad calorífica nominal (Mín.-Máx.)	kW	11,0 (2,7-13,0)	
Consumo nominal			
Refrigeración	kW	3,03	
Calefacción	kW	2,93	
Coefficiente energético			
SEER	-	6,1	
SCOP	-	4,0	
Clasificación energética			
Refrigeración	-	A++	
Calefacción	-	A+	
Unidad interior			
Caudal de aire (A/M/B)	m³/h	2000/1800/1600	
Presión sonora (A/M/B)	dB (A)	42/39/36	
Potencia sonora	dB (A)	59	
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	1400×300×800	
Peso Neto/con embalaje	kg	53/59	
Presión estática externa Nominal (Rango)	Pa	100 (0~200)	
Unidad exterior			
Alimentación	-	220-240V~, 50Hz, 1P	
Presión sonora	dB (A)	58	
Potencia sonora	dB (A)	69	
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	900×750×340	
Peso	kg	55	
Caudal de aire	m³/h	3800	
Refrigerante			
Refrigerant gas	-	R32	
Refrigerant precarga	kg	1,80	
TCO2 eq	-	1,215	
Diámetro tuberías			
Líquido/gas	pulg. (mm)	3/8"/5/8" (9,52/15,88)	
Rango de operación			
Tª ext. para refrigeración	°C	-15 ~ 48	
Tª ext. para calefacción	°C	-10 ~ 24	
Longitud de la tubería			
Longitud máxima	m	50	
Diferencia de altura			
Max. (OD más baja)	m	30	
Max. (OD más alta)	m	30	
Longitud de tubería máxima con precarga			
Distancia	m	5	
Carga adicional de refrigerante			
Cantidad adicional por m	g/m	35	