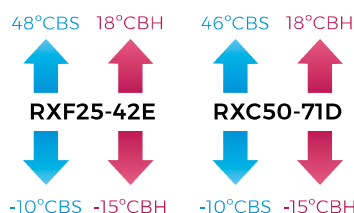
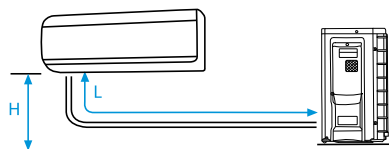


CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25E	TXF35E	TXF42E	TXC50D	TXC60D	TXC71D
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.500-2.800 1.118-2.150-2.408	1.300-3.300-3.800 1.118-2.838-3.268	1.400-4.200-4.300 1.204-3.612-3.697	1.400-5.100-6.200 1.204-4.386-5.332	1.800-6.230-7.000 1.548-5.357-6.020	2.300-7.100-7.300 1.978-6.106-6.278
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	1.300-2.800-3.700 1.118-2.408-3.182	1.300-3.500-4.400 1.118-3.010-3.783	1.400-4.600-5.000 1.204-3.955-4.300	1.360-5.620-6.600 1.178-4.833-5.676	1.480-6.400-8.000 1.272-5.504-6.880	2.300-8.000-9.000 1.978-6.880-7.740
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	310-772-1.050 250-750-1.110	310-1.000-1.400 250-940-1.400	310-1.270-1.500 250-1.240-1.500	300-1.550-2.110 270-1.520-1.850	380-1.890-2.050 330-1.680-2.350	440-2.380-2.540 500-2.460-2.740
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOPcálido / SCOPmedio				6,50 / 5,22 / 4,20	6,50 / 5,26 / 4,20	6,50 / 5,25 / 4,3	6,45 / 5,32 / 4,42	6,40 / 5,38 / 4,24	5,30 / 4,6 / 3,81
Etiqueta energética				A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+	A / A+++ / A
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	2,5	3,5	4,2	5,08	6,21	6,96
	Calefacción (-10°C)		kW	2,4	2,6	3,3	3,9	4,1	6,35
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	135	188	226	276	339	460
	Calefacción		kWh	801	867	1.075	1.234	1.353	2.332

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXC50D	FTXC60D	FTXC71D
Caudal de aire	Refrigeración (A/N/B/SB)	m³/min		10 / 8 / 6,2 / 4,3	11,5 / 8 / 6,4 / 4,4	12,6 / 9 / 6,9 / 4,9	12,5 / 9,9 / 8,1 / 7,4	20,4 / 14,5 / 12,5 / 10,2	20,4 / 14,5 / 12,5 / 10,2
Velocidades del ventilador		Nº		5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	3 + T + S + A	3 + T + S + A	3 + T + S + A
Dimensiones	Alto	mm		286	286	286	288	297	297
	Ancho	mm		770	770	770	770	990	990
	Fondo	mm		225	225	225	234	273	273
Peso		Kg		8	8,5	9	9,5	13	13
Presión sonora	Refrigeración (A/N/B/SB)	dBA		40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	45 / 36 / 30 / 22	47 / 39 / 33 / 30	48 / 42 / 38 / 31	48 / 42 / 38 / 31
	Calefacción	dBA		40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	44 / 34 / 28 / 22	-	-	-
Nivel de potencia acústica		dBA		54	54	59	60	63	63

UNIDADES EXTERIORES				RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXC50D	RXC60D	RXC71D
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,42 / 0,28 / 675	0,55 / 0,37 / 675	0,75 / 0,51 / 675	1,0 / 0,675 / 675	1,10 / 0,74 / 675	1,15 / 0,77 / 675
Dimensiones	Alto	mm		556	556	556	615	615	695
	Ancho	mm		740	740	740	912	912	996
	Fondo	mm		343	343	343	342	342	398
Peso		Kg		24	24	28	39	39	45
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	48	48	51	54	54
	Calefacción		dBA	47	48	48	-	-	-
Nivel de potencia acústica		dBA		60	62	62	65	66	69

MODELO				TXF25E	TXF35E	TXF42E	TXC50D	TXC60D	TXC71D
Longitud máxima de tubería (L)	m			20	20	20	30	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)	m			12	12	12	20	20	20

**NOTA**

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBSH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBSH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

